

SMS Wipe (TR)

Uygulama El Kitabı



Version 13

@2017 - ZAMAX PRODUCTION

In Google play:

[SMS Wipe Backup Restore Free](#)

[SMS Wipe Backup and Restore Pro](#)

Web Site: <https://smswipe.wordpress.com/>

Gizlilik Politikası ve Yasal Hükümler hakkında El Kitabının sonundaki EK D'ye bakın.

Sommario

SMS Wipe (TR).....	1
Uygulama El Kitabı	1
Temel özellikler: (**).....	3
Ayrıntılı fonksiyonlar	5
SMS Filtreleme	5
Operasyon Merkezi.....	7
Yeni bir SMS yaz	8
Ayarlar	10
E-posta yoluyla İleri SMS.....	11
Başka bir cep telefonuna SMS yönlendirme	13
Otomatik cevap.....	14
SMS Uzaktan Kumanda Ayarları.....	15
Alarm - Hareket Algılama - GPS izleme	16
Zamanlama.....	18
Cep Telefonları Kontrolü	19
Uzaktan Kumanda Telefonu	20
SMS Biçimlendirme	21
SMS Kodları	24
EK A -	25
Bekleme modunda Accelerometer Olaylarını Alınan Android Telefonları, Tabletler ve Saatler (Ekran Kapalıyken).....	25
Çalışan Aygıtlar.....	25
Bekleme modunda Accelerometer Olaylarını Almayan Android Telefonları, Tabletler ve Saatler (Ekran Kapalıyken).....	26
Düzgün Çalışmayan Aygıtlar	26
EK B – SMS Wipe Free: İşlevsellik Sınırlamaları.....	29
SWM Wipe Free Version – Sınırlamalar	30
EK C – İstenen Mobil İzinler	31
EK D – Gizlilik ve Yasal Hükümler	33
Gizlilik Politikası.....	33
Yasal Hükümler	34

Temel özellikler: (**)

- **SMS filtreleme:** Numarayı, tarihini, SMS içindeki metni, kişi adını kullanarak SMS'inizi filtreleyin.
- **Tümünü sil:** Filtrelenen tüm SMS'leri silin ve fikrinizi değiştirirseniz komutu geri alabilirsiniz.
- **Tam Yedekleme ve Geri Yükleme:** SMS'lerinizin tam yedeklemesini oluşturun. Bu şekilde onları hiç kaybetmedin.
- **Dışa Aktar / İçe Aktar:** Tüm SMS'lerini bir CSV dosyasına aktarın. Böylece, Excel'i veya herhangi bir CSV okuyucu kullanarak SMS'nizi açıp görebilirsiniz. Ayrıca Yedek ihracatını başka bir cep telefonuna aktarabilir ve SMS'inizi içe aktarabilirsiniz.
- **Kendinizi ifade edin:** Emoji gönderebilir ve alabilirsiniz 😊, mesajınızı oluşturan maksimum uzunluk SMS'i oluşturmak için mevcut kalan karakterleri göstermek için otomatik güncelleme yöntemidir.
- **SMS tek ve çok parçalı:** 160 karaktere tek bir SMS mi yoksa 918 karlı çok parçalı SMS mi yazmak istediğinize karar verebilirsiniz. SMS'de özel karakterler (emoji veya diğer standart olmayan karakterler) varsa veya hesaplamiyorsa, maksimum karakter sayısı otomatik olarak güncellenir.
- **İlet SMS:** Alınan SMS'inizi e-postanıza veya başka bir cep telefonuna gönderin.
- **Otomatik Yanıtlama:** Kişilerinize hemen cevap veremediğinizde, kişilerinize tavsiye için bir otomatik yanıt mesajı ayarlayabilirsiniz.
- **Android Telefonu uzaktan kontrol etme:** Bu uygulamayı telefona kurarsanız, SMS ile telefonun uzaktan kumandasına sahip olabilirsiniz. Uzak telefonu kontrol etmek ve Uzaktan Kumanda Ayarlarına erişmek için bir şifre ayarlayabilirsiniz.

- **Alarm ve Hareket Algılama (*):** Bir Android Cep Telefonunun ne zaman taşınacağını tespit edebilir ve bir Alarmı etkinleştirebilirsiniz. Gelişmiş bir algoritma, yüksek bir hareket duyarlılığı elde etmek için hareket sensörünü kalibre etmenize olanak tanır. Alarm olayıyla ilgili size bir tavsiye e-postası gönderilir.
- **GPS izleme:** Android Telefonun ne zaman taşınacağını tespit edebilir ve pozisyonları izleyebilirsiniz. Güncel pozisyonları e-posta ile alabilir ve konum dosyasını bilgisayarınıza verebilir veya .csv dosyasını okuyabilen bir App ile cep telefonunuzdan açabilirsiniz.
- **Zamanlama:** SMS göndermek için zamanlama yapabilirsiniz.
- **LOG geçmişi:** SMS Wipe ile gerçekleştirilen komutların geçmişini ve işlevleri ile ilgili olayları kontrol edin.
- **SMS çevirisi:** Bir SMS okuduğunuzda çevirebilirsiniz.

Dikkat: Düzgün çalıştırmak için bu uygulama SMS gönderir. Mobil Operatörlerin çoğunun SMS servisini ücret karşılığı sağladığını göz önünde bulundurun. Her bir SMS'in ücreti Mobil Operatörünüze bağlıdır. Lütfen ücret planınızı kontrol edin. Bazı işlevler için size e-posta göndermek için küçük bir İnternet Trafiği (bazı kilobayt) kullanılır: Uzaktan Fotoğraf Çekimleri, Alarm bildirimleri, GPS konumları.


(*) Ekran kapalıyken tüm Android Telefonlar bu işleve izin vermez. Bu nedenle, ihtiyacınız olduğunda ekranı bu işlevi kullanmaya devam ettiren bir seçenek var. Lütfen ilgileniyorsanız desteklenen cep telefonlarının listesini kontrol edin (Ek A).

(**) Uygulamanın Sürümündeki işlevsellik sınırlamalarını öğrenmek için lütfen Ek B.'yi okuyun.

Ayrıntılı fonksiyonlar

SMS Filtreleme

Süzülecek klasörü seçin: Tüm, Alınan, Gönderildi, Okunmamış.

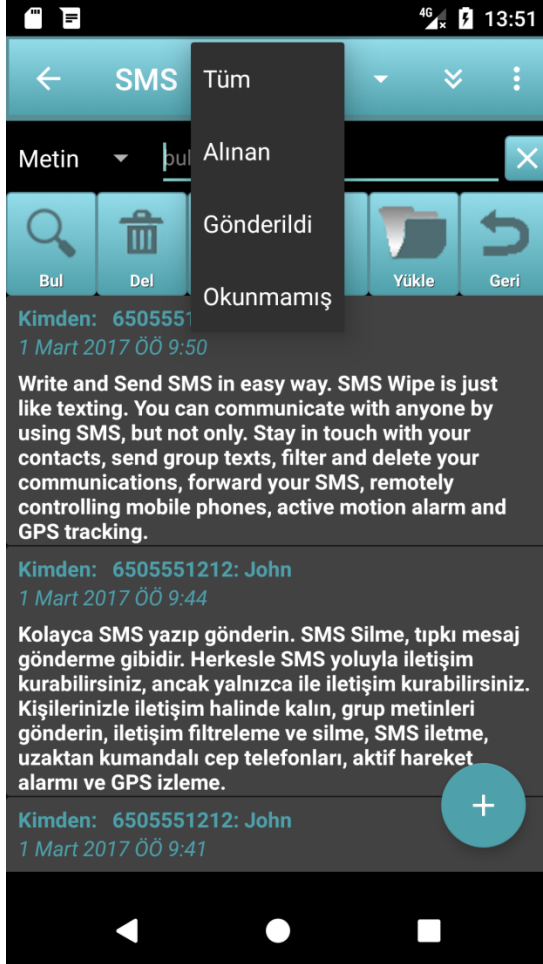

Tüm: Tüm SMS: gönderilen ve alınan SMS'ler

Alınan: Alınan SMS

Gönderildi: Tüm gönderilen SMS

Okunmamış: Okunmamış SMS

Her klasör için filtreyi sol taraftaki açılır kutuya uygulayabilirsiniz. Varsayılan filtre Metin'dir.

"Bulması gereken metin" alanı boşsa, herhangi bir filtre uygulanmaz.

SMS listesini yenilemek için Bul tuşuna basın.

Uygulayabileceğiniz filtre türü: Metin, Tarih, Numara, Temas.



Metin: Belirli kelimeleri içeren SMS'leri filtreleyin. Kelimeleri "Bulmak için Metin" alanına yazabilir veya Yükle düğmesine basarak kelimeleri sık kullanılan kelimelerinizden yükleyebilirsiniz.


Yeni favori kelimeler eklemek isterseniz, Ekle Düğmesine basabilirsiniz. Favori kelimeleri kaldırmak için Alt Düğmesine basın.

En sevdiğiniz kelimeleri yönetmek için, Bağlan seçeneklerini görmek için Yükle düğmesine basabilir ve kelimeleri uzun bir dokunuşla seçebilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakınız.

Tarih: SMS'yi belirli bir tarihte süz. Tarihi "Bulmak için metin" alanına yerleştirin. Örneğin, Mart ayının tüm SMS'lerini almak için "Mart 2017" yazabilirsiniz. "1 Mart 2017" yazarsanız bu günün tüm SMS'lerini alırsınız vb.

Numara: "Bulmak istediğiniz metin" alanına eklenen numarayı içeren bir telefon numarasıyla SMS'ye filtre uygulayın. Örneğin, To / From Field ile "55512" içeren bir numaralı SMS almak için "55512" ekleyebilirsiniz.

Temas: Telefon Defterinde, "Bulmak istediğiniz metin" alanına eklenen adı içeren bir Kişi Adı bulunan SMS'yi süzün.

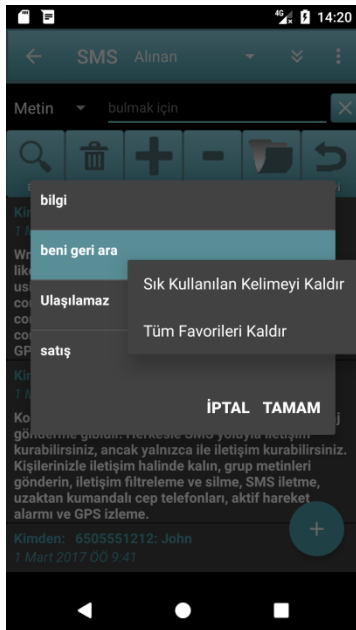

Sık Kullanılan Kelimeleri Yükle - Bağlam Menüsü

Yük Düğmesine basarsanız bu diyalog belirir.

Belirli bir favori kelimeyi kaldırın.

Tüm favori kelimeleri kaldırın.


Sil Düğmesine basarsanız, listedeki tüm SMS'leri silersiniz. Endişelenme, çünkü Geri Al Düğmesine basarak komutu tersine çevirebilirsiniz.

Dikkat:

Her durumda, bazen tam bir yedekleme uygulamak ve SMS'in güvenli bir yedeklenmesi için harici bir desteğe ihraç etmek için telefon arızaları veya kilitlenme durumunda onları kaybetmemek için dikkate alın.

Operasyon Merkezi

SMS Silme İşlevlerini kontrol etmek için iletişim kutusu.

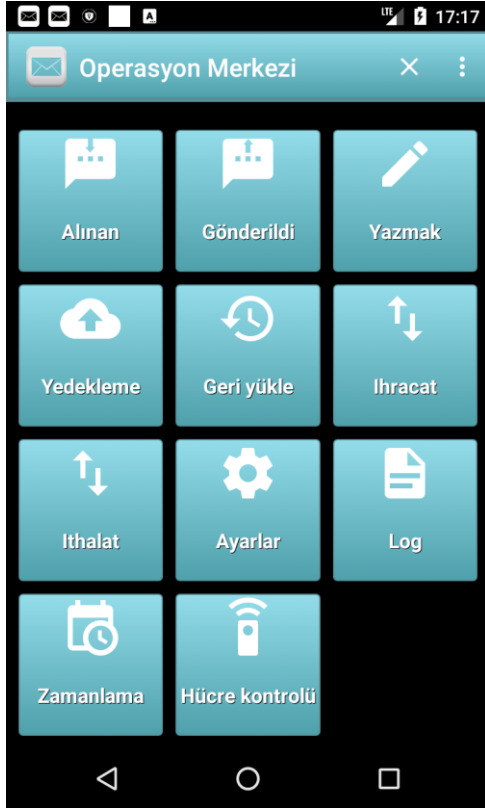

Alınan: Alınan SMS listesini açmak için.

Gönderildi: Gönderilen SMS listesini açmak için.

Yazmak: Yeni bir SMS yazmak için.

Yedekleme: Tüm SMS'i yedeklemek için.

Geri yükle: Gerçekleştirilen son tam yedeklemeyi geri yüklemek için.

İhracat: Tam yedeklemeyi harici telefonun dışına aktarın: "emulated/0/SMSwipe".

İthalat: Dışa aktarılan son dışkınızı buraya koyun "emulated/0/SMSwipe" ve tüm SMS'leri yedek dosyaya almak için Al düğmesine basın.

Ayarlar: SMS Wipe ayarlar.

Log: Uygulama komutlarının/etkinliklerinin geçmişi.

Zamanlama: SMS'inizin ne zaman gönderileceğini planlayın.

Hücre kontrolü: Kontrol etmek istediğiniz cep telefonlarının listesini yönetin ve Uzaktan Kontrol Paneline erişin. Bu işlev bir sonraki paragrafta anlatılacaktır.

Yeni bir SMS yaz

Bu Diyalog, bir SMS yazmanıza izin verir. Bir veya daha fazla kişiye sahip olabilirsiniz; Listeyi doldurmak için yeterli.



Panel, SMS'inize ekleyebileceğiniz kalan karakterleri gösterir. "Birden fazla SMS ile SMS gönder" e basarsanız, çok parçalı bir SMS yazabilirsiniz. Bu durumda, maksimum uzunluk 918'dir, ancak bu durumda sadece bir SMS değil birden fazla SMS düşünülür. Dolayısıyla bu hizmet için ödeme yapmak isterseniz lütfen unutmayın. SMS karakterlerinin sayısı, karakter / karakterin hemen sonrasında kalan karakter sayısından sonra diyalogda belirtilir.


Önceden tanımlanmış gruplarınızı alıcılar listesini doldurmak için "Grubu Yükle" düğmesine basarak kullanabilirsiniz.

SMS göndermek için "SMS gönder" düğmesine veya işlem çubuğundaki simgeye basın.

SMS'i programlamak isterseniz, "Zamanlama Düğmesi" ne basarak SMS'inizi ne zaman göndermek istediğinizi seçebilirsiniz.

Dikkat: Cep Telefon Operatörünüz her SMS için bir ücret uygulayabilir. Lütfen, ücret planınızı kontrol edin.

Yeni önceden tanımlanmış bir grup oluşturmak için, alıcı listesini doldurmanız ve "Grup Oluştur" düğmesine basmanız yeterlidir. Grup Diyalogu açılır ve listeyi değiştirebilir ve Grup Adı'nı seçebilirsiniz..

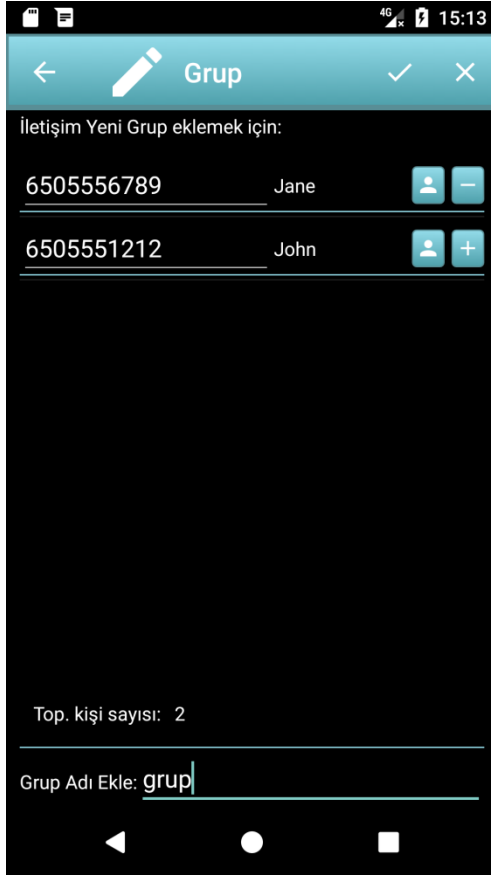

Yeni grubu onaylamak ve kaydetmek için işlem çubuğundaki onay simgesine basmanız gerekir.

Değişiklikleri silmek isterseniz, işlem çubuğundaki X simgesine basın.

Grup oluşturulduktan sonra "Send SMS" iletişim kutusundaki önceki şeklin "Load Group" düğmesine basarak seçebilir ve yönetebilirsiniz.

Bu "SMS gönder" diyalogudur:




"Grup" iletişim kutusunun bağlam menüsü, bir grubu düzenlemenize ve kaldırmanıza ve oluşturulan tüm grupları kaldırmanıza olanak tanır.

Ayarlar

"Ayarlar" düğmesine basarak, Uygulama işlevlerini yapılandırmak ve özelleştirmek için SMS Silme Ayarları İletişim Kutusu açılır.

Şunları ayarlayabilirsiniz:

- Görünüm
- SMS
- Bildirimler
- SMS iletilme
- SMS Uzaktan Kumanda
- Alarm - Hareketli Algılama - GPS izleme

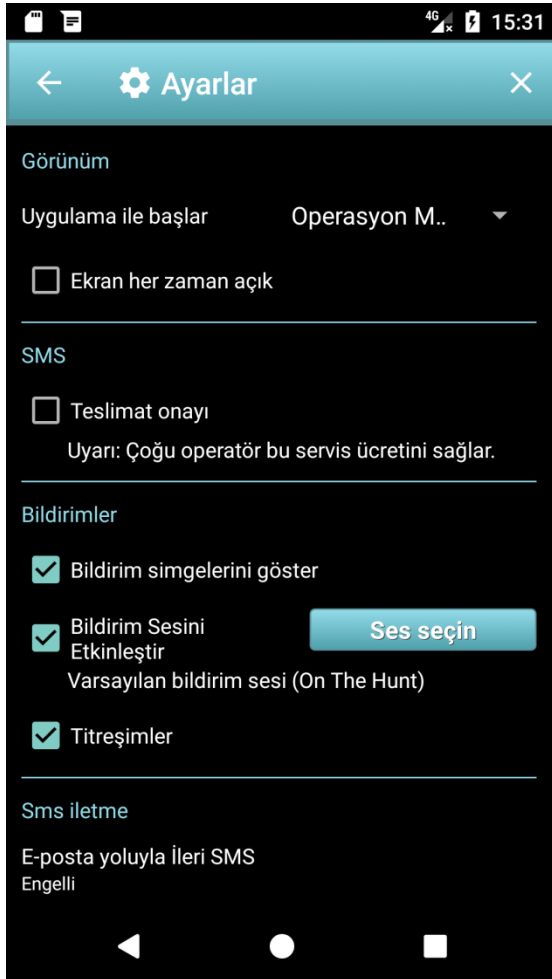

E-posta yoluyla İleri SMS

Bu işlevsellik, alınan SMS'i e-posta adresinize iletmenizi sağlar.

Düzgün çalışabilmesi için App'ta e-posta hesabınızı kurmanız gerekir.

"Aktif/Engelli" Anahtarı, bu işlevselliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için izin verir.

Hesap E-posta: E-posta adresinizle doldurulacaktır. Örneğin "john.smith@gmail.com".

Giden posta: Çıktı posta sunucusu: Bu, SMTP posta sunucusudur. Gmail zaten "smtp.gmail.com" olarak ayarlanmıştır ve değiştirmemelisiniz.

SMTP port: SMTP için kullanılacak bağlantı noktası, Gmail 465 ise değiştirmeyeceksiniz.

Kriptography: SMTP sunucusu tarafından kullanılan şifreleme türü. Gmail, SSL'dir. Değiştirme.

kullanıcı adı: SMTP kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adı. Gmail'in e-posta adresiniz olması durumunda, örneğin "john.smith@gmail.com".

Parola: Bu, e-posta şifreniz. Ne numaralandırdığınızı görmek için lütfen "Parolayı Göster" kutusunu işaretleyin ve yazdıklarınızı kontrol edin.

Sonunda, "Ayarlarınızı Kaydet ve Doğrula" düğmesine basarak ayarlarınızın Tamam olup olmadığını kontrol edin. Dolayısıyla, ayarlarınız doğruysa, hesap yapılandırma e-postanıza, Uygulama yapılandırmasının başarısı hakkında size bilgi veren bir e-posta gönderilir.

Kullanım örneği :


- Bu işlevi, cep telefonunuzu yanınızda değilse de SMS'inizi her yerde okumak için kullanabilirsiniz.
- Alınan ve gönderilen SMS'i kontrol etmek, telefon kredisini kontrol etmek vb. için App'ı oğullarının telefonuna kurabilirsiniz.

Bu ayarlara erişim, Uzaktan Kumanda Ayarlarını kullanarak şifreyle korunabilir. Bu ayarları daha sonra görüyoruz.

Gmail'de, hepsini doğru bir şekilde taktıysanız ancak e-postayı almadıysanız, neden Gmail hesabınızdaki güvenlik e-posta yapılandırmanız olabilir.

Sorunu çözmek için aşağıdaki prosedürü deneyin:

- E-posta hesabınızla Gmail'i açın
- "Hesabım" ögesini seçin
- "Erişim ve Güvenlik" i seçin, yeni bir Web Sayfası açılır.
- Bu sayfanın sonuna gidin ve ayarlayın "[Daha az güvenli uygulamalar](#)" Active. This way the App SMTP setting should work properly.

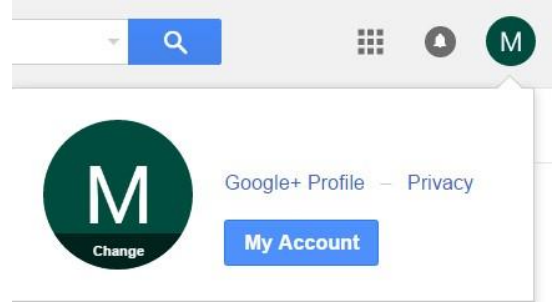


Sorun devam ederse, çift Google Kimlik Doğrulaması'nı devre dışı bırakmayı deneyin. Gmail yapılandırması hakkında, GMAIL belgelerini şu adresten okuyun:
<https://www.google.com/safetycenter/everyone/start/gmail/>

Dikkat: Bu işlevsellik, SMS'inizi e-postayla iletmek için İnternet Trafikinin kilobayt'ını tüketir ancak tüketim gerçekten düşüktür. Her durumda, internet trafiğinin maliyetlerini bilmek için ücret planınızı kontrol edin..

Başka bir cep telefonuna SMS yönlendirme

Bu işlevsellik, SMS'inizi başka bir cep telefonuna iletmenizi sağlar.

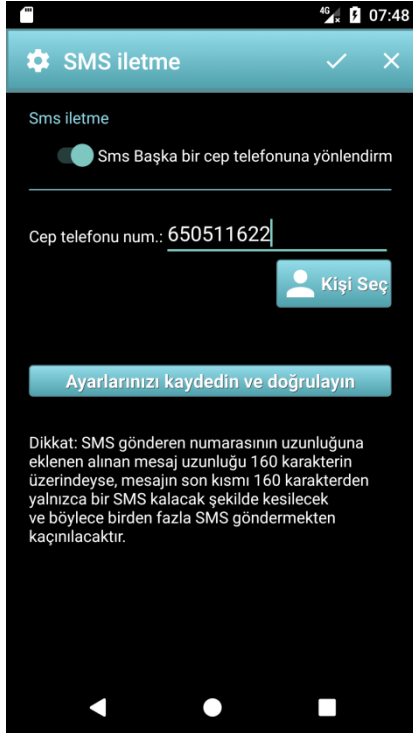

"Başka bir cep telefonuna yönlendirme" anahtarı bu işlevi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Cep Telefonu Num.: SMS'inizi iletmek istediğiniz cep telefonunun hedef numarasıdır.

Kisi Sec (Ayarlarınızı kaydedin ve doğrulayın): Bu düğmeye basarsanız yapılandırmanızı doğrulamak için hedef cep telefonuna bir SMS gönderilir.

Kullanım örneği :


İş cep telefonunuzdan kişisel cep telefonunuza SMS göndermek istiyorsanız, Uygulamayı iş cep telefonuna yüklemeniz ve kişisel numaranızı kullanarak cep telefonuna yönlendirmeyi yapılandırmanız gerekir. Şekilde kişisel numaranız 650511622'dir.

Dikkat:

Yönlendirmeyi etkinleştirirseniz, Mobil Operatörlerin çoğunun SMS servisini ücret karşılığında sağladığını göz önünde bulundurun. Her bir SMS'in ücreti Mobil Operatörünüze bağlıdır. Lütfen ücret planınızı kontrol edin.

Otomatik cevap

Bu işlevsellik, alamadığınız zaman aldığınız SMS'e otomatik cevap vermenizi sağlar.

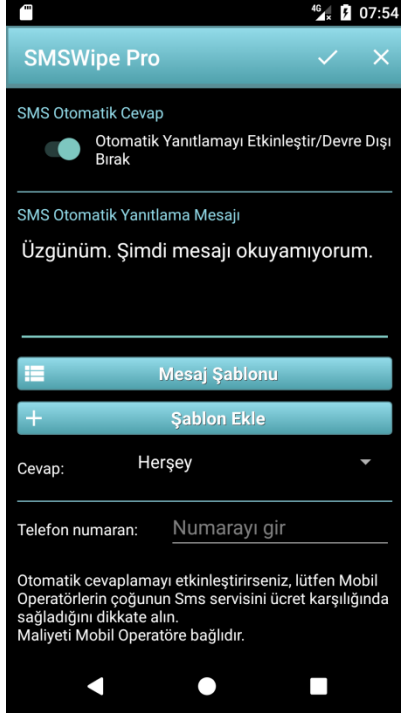

Otomatik Yanıtlamayı etkinleştirmek için, "otomatik" anahtarına basmanız gerekir..

SMS Otomatik Yanıtlama Mesajı: Yanıtlamak için kullanmak istediğiniz mesaj budur. Yazabilirsiniz veya mesaj şablonlarınızı "Mesaj Şablonu" düğmesine basarak kullanabilirsiniz.

Alınan tüm SMS'leri veya yalnızca kitap telefonunuzdaki SMS'leri yanıtlamaya karar verebilirsiniz. "Cevap gönderen" alanını kullanın.


Telefon numaran: Telefon numaranız. E-posta bildirimleri için kullanılır ve kendinizle otomatik yanıt önlemek için... çünkü değilse, App çöküyor ile sonsuz bir döngü oluşturabilirsiniz.

Dikkat:

Otomatik yanıtlamayı etkinleştirirseniz, Mobil Operatörlerin çoğunun SMS servisini ücret karşılığında sağladığını göz önünde bulundurun. Her bir SMS'in maliyeti Mobil Operatörünüze bağlıdır.

SMS Uzaktan Kumanda Ayarları

Bu işlevsellik Cep Telefonunuzu başka bir Cep Telefonundan SMS ile uzaktan kontrol edecek şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

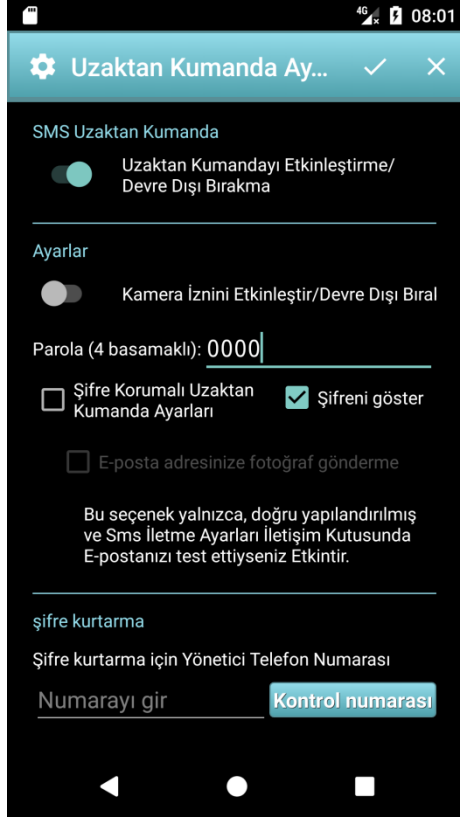

Uzaktan Kumanda Anahtarını Değiştir: Telefonunuzda bu işlevselliği etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kamera İzinleri ni değiştirin: Uzaktan Fotoğraf Çekimlerini yürütmesine izin vermek için Kamera İzininin SMS Silmesine izin verilmesine izin verir. Devre dışı bırakılırsa, tüm kamera komutları yürütülmez.

Parola: SMS uzak komutlarını çalıştırmak için kullanılan parola. Varsayılan şifre 0000'dır. Parola, 4 basamaklı bir pim olacaktır. Güvenlik nedeniyle, varsayılan şifrenizi, örneğin SIM şifrenizle değiştirmenizi öneririm.

Şifre Korumalı Uzaktan Kumanda Ayarları: Onay kutusu belirlenirse, Oturum Açma Kontrolü'nü "Uzaktan Kumanda Ayarları" ve "E-posta ayarlarına ilet" e erişmek için etkinleştirin. Şifreyi SMS ile kurtarmak için Telefon Numarası eklemenizi öneririm.

E-posta: Etkinleştirilirse, uzak bir fotoğraf çekebilir ve e-postayla alabilirsiniz.

Kullanım örneği :


Oğullarınızın Mobil Telefonlarına SMS silinmesini kurarsanız, bu cep telefonlarını uzaktan kumanda edebilirsiniz:

- Uzak telefondan ses alabilirsiniz, bu durumda da uzak telefondur sessiz moddaysa. Oğlan nerede olduğunu hatırlamıyorsa, bunu kolay bir şekilde bulabilirsiniz.
- Uzak telefondan bir fotoğraf çekebilirsiniz ve fotoğrafı e-postayla ve daha sonra göreceğimiz birçok başka kullanım durumunda alabilirsiniz.

Dikkat: I "Yakalanan resimleri gönder..." seçeneği, fotoğraf e-postayla fotoğraf göndermek için İnternet Trafiği'nin kilobaytlık bir kısmını tüketir. Fotoğraflar düşük çözünürlükte, sonra gerçekten az (birkaç kilobaytlık), daha sonra kullanılan İnternet Trafiği gerçekten düşük. Her durumda, ücret planınızı kontrol edin ve bu tüketim dikkate alın. Bu seçeneği yalnızca ihtiyacınız olduğunda etkinleştirin.

Alarm - Hareket Algılama - GPS izleme

Bu işlevsellik, bir Hareket Algılama, Hareket Alarmı ve Siren Alarmı.

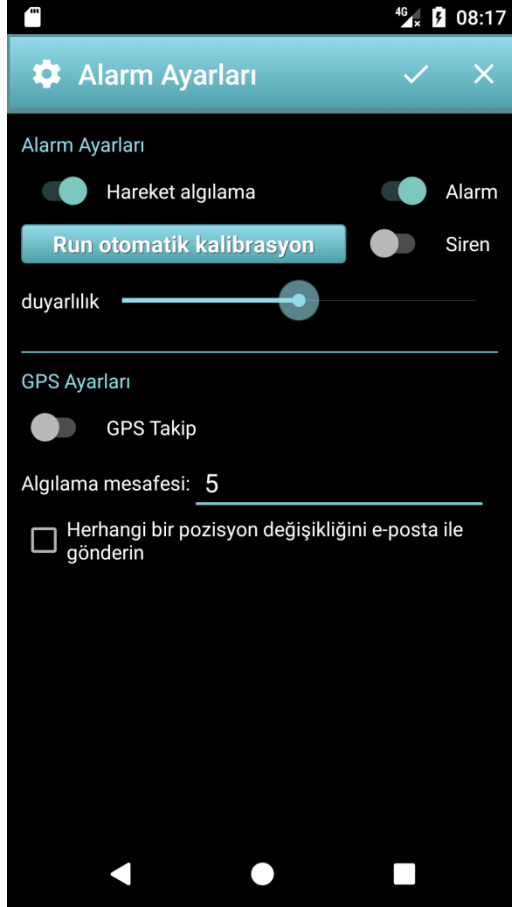

Alarm aktif olduğunda alarmı 15 saniyelik bir frekansla kapatır. Hareket Algılama işlevi, Hareket Sensörünü maksimum duyarlılıkla ayarlamanıza izin vermek için gelişmiş bir algoritma kullanır. Açıkçası, sensör performansı, Mobil Cihazınızın Sensör Kalitesine bağlıdır.

Bu işlevsellik birkaç telefonla test edilmiştir: Samsung Note4, Samsung Note2, Samsung Not, Huawei P8 Lite, Samsung Galaxy S5 neo.

Bazı cep telefonlarında bekleme modundayken (Ekran kapalı), hareket sensörü çalışmaz. Bu Android'in kendisinde bir hata değil, donanım üreticisinin bir tercihi ya da hatası. Bu nedenle, SMS Wipe'da, ihtiyacınız olduğunda telefon ekranının her zaman açık olmasını sağlayan bir seçenek bulunmaktadır.

Ek A, hareket sensörü woks'u olan cep telefonunun listesini düzgün bir şekilde içermektedir.

Hareket Algılama: Hareket Algılama özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılan anahtardır. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, "Run Sensor Auto-Calibration" (Sensör Otomatik Kalibrasyonunu Çalıştır) düğmesi aktif durumdadır, aksi takdirde etkin değildir.



Alarm: Bu anahtar alarmı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.


Etkinleştirildiğinde ve bir hareket tespit edildiğinde, telefon ekranında Alarm Diyalogu belirir.

Kamera İzinleri etkinleştirilmişse, uygulama Geri Kamera'yı kullanarak bir fotoğraf çeker ve flaş açılır ve fotoğraf çekimleri hakkında tavsiyede bulunmak için iki kez kapanır.

E-posta ayarlarınız doğruysa, fotoğraf alarmın etkinleştirilmesiyle ilgili size tavsiyede bulunmak için e-posta yoluyla gönderilir.

Siren: "Siren" anahtarı etkinleştirilirse, Siren sesi maksimum ses ile yayılır.

Cep telefonunuzla en iyi sensör performansını elde etmek için "Sensörün otomatik kalibrasyonunu çalıştır" düğmesine basın, telefonu katı bir yüzeye yerleştirin ve "Tamam" düğmesine basın.

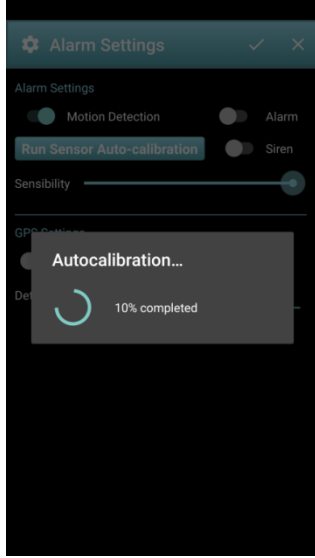

Otomatik kalibrasyon işlemi başlar. İşlemin sonuna kadar telefona dokunmayın veya hareket ettirmeyin. Sensörün performansını artırmak için bu işlemi daha fazla tekrarlayabilirsiniz. Hareket Sensörünüzden (İvme Ölçüm Sensörü) en iyi sonucu almak için gelişmiş bir algoritma kullanılır. Çeşitli parametreleri ve yüzey koşullarını dikkate alır.

Sensörün hassasiyetini arttırmak için kapağı da çıkarabilirsiniz çünkü duyarlılığı düşürebilir.

Kullanım örneği :

Samsung Not 4 ile yapılan test gerçekten ilginç. Bu telefondaki sensör gerçekten iyi bir duyarlılığa sahiptir. Bir yüzeyin titreşimini algılayabilirsiniz. Sonra, iyi bir sensörlü bir cep telefonunuz varsa, bunu algılamak için kullanabilirsiniz:

- Deprem algılama: telefonu zemin hareketi için mantıklı bir yüzeye yatay hareket ettirin ve deprem olursa telefonunuz sizi uyaracaktır. Deprem sık olan bir yerde uyurken faydalı olabilir.
- Güvenlik: telefonu dokümanlar gibi bir nesnenin üzerine koyun, kimsenin dokunmasını istemeyin, siren ve alarmı çalıştırın. Birisi belgeleri almaya çalışırsa, telefon alarmı kapanır, size bir e-posta gönderilir ve siren etkinleştirilir.
- Hırsız önleme: telefonu çantanızın içine koyun ve torba hareket ettirilirse alarm etkinleştirilir. Duyarlılığı yalnızca kullanımınıza uygun bir şekilde ayarlayacaksınız.


Kullanım durumları çok fazladır, duyarlılığı yalnızca kullanımınıza ayarlar ve sensörü telefonu nereye koyduğunuzu kalibre etmelisiniz.

GPS İzleme: Cep telefonunuzda GPS'i etkinleştirirseniz ve GPS izleme etkinleştirilirse, konumların listesiyle birlikte harici depolama biriminde bir dosya oluşturulur. "Her değişen konumu e-postayla gönder" onay kutusu işaretliyse, diyalogda belirlediğiniz algılama mesafesiyle telefonun değiştiği her sefer bir e-posta alacaksınız. Ayrıca, dosyada depolanan pozisyon listenizi açabilirsiniz: "öykünülen / 0 / SMSwipe / GpsTracing.csv". Dosyayı bilgisayarınızdan taşıyabilir ve Microsoft Excel veya Open Office ile açabilir veya cep telefonunuza WPS Office'i kurarak yükleyebilirsiniz.

Dikkat: "Her değişen konumu e-posta ile gönder" seçeneği varsa App, size e-posta yoluyla pozisyon göndermek için yaklaşık bir kilobayt İnternet Trafik tüketir. E-posta yalnızca kısa bir metin içeriyor, sonra gerçekten az (birkaç kilobayt), daha sonra kullanılan İnternet Trafik gerçekten düşük. Her durumda, ücret planınızı kontrol edin ve bu tüketim dikkate alın. Bu seçeneği yalnızca ihtiyacınız olduğunda etkinleştirin.

Zamanlama

Bir SMS göndermek istediğiniz zamanlamayı yapabilirsiniz.

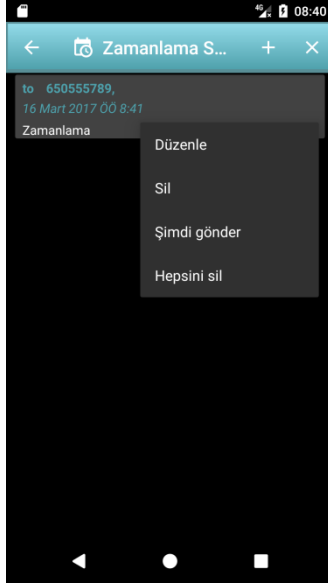

Operasyon Merkezi'nde "Zamanlama" düğmesine basın.


"SMS Zamanlama" iletişim kutusu planlanan SMS'i gösterir.

SMS'den birine uzun dokununca tuşuna basarsanız bağlam menüsü açılır.

Eylem çubuğundaki simgeye "+" basarsanız, zamanlamak için yeni bir SMS oluşturabilirsiniz.


Bir SMS gönderildiğinde, zamanlanmış listeden kaybolacaktır.

"+" Tuşuna bastıktan sonra yeni SMS'i zamanlamak için Diyalog görünür.

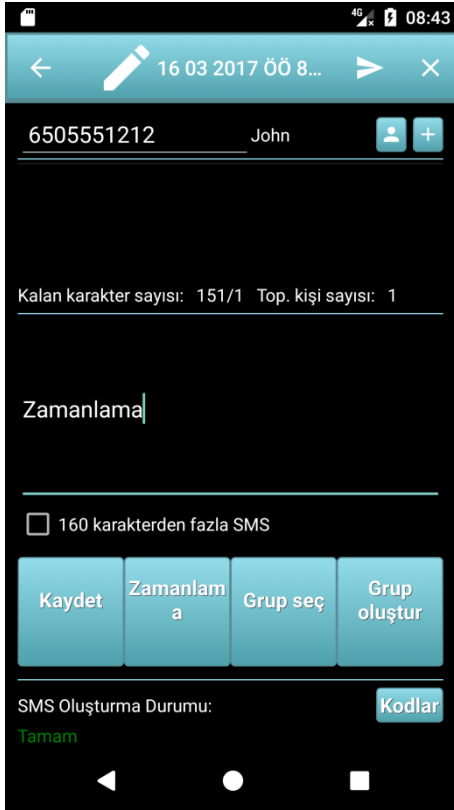

Zamanlama: Bu düğmeye basıldığında, planlanan SMS için tarih ve saat eklemek için iletişim kutusu açılır. Tarih ve saati kaydetmek için onaylama düğmesine basın ve diyalogu kapatın.


Kaydet: Yeni planlanan SMS'i kaydedin. Yeni SMS, zamanlanmış liste listesine eklenir.

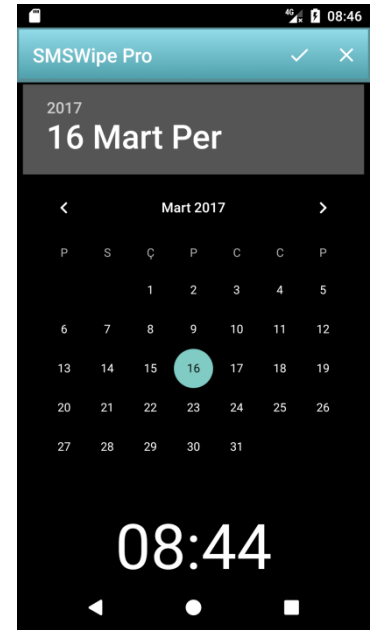

Cep Telefonları Kontrolü

Bu işlevsellik, kontrol etmek istediğiniz Cep Telefonlarını yönetmenizi sağlar.

Cep Telefonu Kontrol Listesi başlangıçta yalnızca Yerel Telefonunuzu içerir. Tuşuna bastığınızda komutları yerel telefonunuzdan çalıştırabilirsiniz.

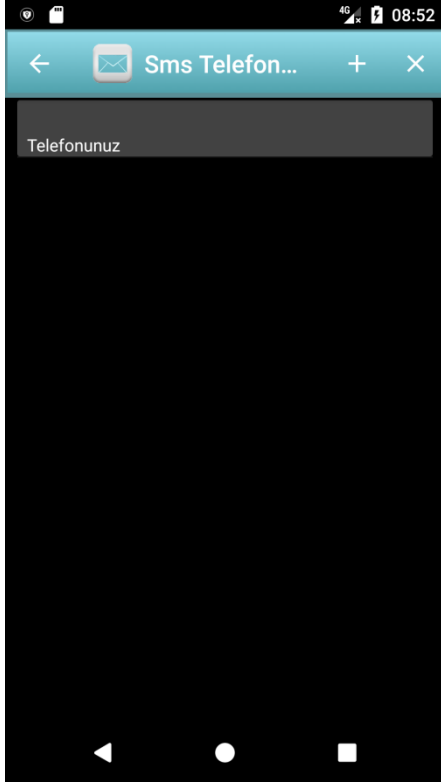

Yeni bir Telefon Uzaktan Kumanda oluşturmak için işlem çubuğundaki "+" simgesine basın.

Sağdaki Dialog "Uzaktan Telefonu kontrol etmek için verileri eklemenize izin vermek için" SMS Mobile Control "açıldı."



Cep Telefon Num.: Bu alan, kontrol etmek için telefonun telefon numarasını içerecektir.

Parola (4 basamaklı pim): Telefonda kontrol etmek için ayarladığınız şifre, örnekte 6505556789 numaralı telefon. Bu telefonda SMS Wipe, uzaktan kumanda şifresi (pin) ile kurulacak ve yapılandırılacaktır. 1234'e eşittir.

Açıklama: Uzak Mobil Telefon hakkında kısa bir açıklama içermektedir.

Uzaktan Kumanda Telefonu



Zil sesi: Bu komut uzaktaki telefonun çalmasını sağlar.

Ses etkinleştirme: Uzak telefonda Ses'i etkinleştirin.

Titreşim Modu: Uzak telefondaki Titreşim Modunu etkinleştirin.

Meşale acik: Bir meşale gibi kullanmak için Flaş açın.

Kapali mesale: Flaşı kapat.

Yakala: Arka Kamerayı kullanarak fotoğraf çekin ve fotoğrafı e-postanıza gönderin.

On yakalama: Ön Kamerayı kullanarak bir fotoğraf çekin ve fotoğrafı e-postanıza gönderin.

Çagrı: Uzak Mobil Telefon ile bir çağrı gerçekleştirin. Çağrı için kullanılacak numarayı girmeniz gerekiyor.

GPS Konumu: Uzak Mobil telefonun GPS Konumunu alın. Güncellenmiş konumu sadece uzak telefondaki GPS açıksa edebilirsiniz.

Hareket Algılama: Uzak telefondaki Hareket Algılama işlevini açın.

Motion Detection: Uzak telefonda Hareket Tespiti'ni kapatın.

Aktif Alarm: Uzak telefonda Alarmı açın.

Aktif Olmayan Alarm: Uzaktan Telefon'daki Alarmı kapatın.

Tüm bu komutları herhangi bir cep telefonunda, SMS Wipe da kurulu olmadan da çalıştırabilirsiniz, ancak kontrol etmek için uzaktaki telefona yüklenecektir. Bu durumda, doğru içeriğe sahip bir SMS göndereceksiniz.

Bir sonraki paragrafta SMS'in uzak telefonda nasıl çalıştırılacağını anlatacağız.

Dikkat: Her uzaktan komut için bir SMS uzak telefona gönderilir. Mobil Operatörlerin çoğunun SMS servisini ücret karşılığı sağladığını göz önünde bulundurun. Her bir SMS'in ücreti Mobil Operatörünüze bağlıdır.

SMS Biçimlendirme

Basit bir SMS kullanarak bir komutu çalıştırmak için, SMS'i uygun içeriğe sahip uzaktaki cep telefonuna gönderirsiniz. Bu paragrafta, her komut için SMS içeriğinin biçimi açıklanacaktır.

Zil Sesi Komutu – Komuta Kodu 100

#100#1234#

100 Yürütülecek Zil Sesi Komutu kodu mu.

1234 Uzaktan Komutayı çalıştırmak için Uzak Telefonda ayarlanmış olan PIN'tir.

Zil sesini etkinleştir – Komuta Kodu 101

#101#1234#

101 Yürütmek için Zil Seslerini Aktar Komutu kodu.

1234 Uzak Komutayı çalıştırmak için Uzak Telefonda ayarlanmış PIN'tir.

Zil sesini devre dışı bırak – Komuta Kodu 102

#102#1234#

102 Yürütmek için Zil Seslerini Kapat komutu kodu mu.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

Flaş Açma - Komuta Kodu 105

105 # 1234

105 yürütmek için Flash Onayla Komut Kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

Flaşı Kapat - Komuta Kodu 106

106 # 1234

106 yürütmek için Flaş Kapanış Kodunu Kapat.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

Fotoğraf Çekimi - Komuta Kodu 110

110 # 1234

110 yürütmek için Arka Fotoğraf Yakalama Komuta kodu.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

E-postanız iyi yapılandırılmışsa, fotoğrafı ekleyen bir e-posta alırsınız.

Ön Fotoğraf Yakalama - Komuta Kodu 111

111 # 1234

111, yürütülecek Front Photo Capture Komuta Kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

E-postanız iyi yapılandırılmışsa, fotoğrafı ekleyen bir e-posta alırsınız.

Çağrı Numarası - Komuta Kodu 115

115 # 1234 # + 000000000000

115, yürütülecek Çağrı Komutu kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

+000000000000, uzak telefonun arayacağı telefon numarasıdır.

GPS konum talebi - Komut Kodu 120

120 # 1234

120, yürütülecek GPS konum Komuta Kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir.

E-postanız iyi yapılandırılmışsa, uzak telefonun GPS konumuyla ilgili bir e-posta alırsınız. Konum yalnızca, uzak telefonda GPS açıldığında güncellenir.

Hareket Algılama - Komuta Kodu 130

130 # 1234 # X

130, yürütülecek Hareket Algılama Komutu kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir. (Varsayılan pin 0000'dır)

X bir rakam değeridir:

- X = 0 ise Hareket Algılama uzak telefonda devre dışı bırakılacaktır.

- X = 1 ise Hareket Algılama uzak telefonda etkinleştirilecektir.

Örnek: 6505556789 numaralı telefona bir SMS yazın (SMS uzaktaki telefona kurulduysa ve uzaktaki telefonun PIN'i 1234'e ayarlandığında) içerikle: # 130 # 1234 # 1 #

Uzak telefondaki Hareket Algılamayı etkinleştirirsiniz. Uzak telefon pinini varsayılan (0000) ayarladıysanız SMS'in içeriğini şöyle yazarsınız: # 130 # 0000 # 1 #

Siren - Komuta Kodu 131

131 # 1234 # X

131, yürütülecek Siren Komutanlığı kodudur.

1234, Uzaktan Kumandayı çalıştırmak için Uzaktan Telefonda ayarlanmış PIN'dir. (Varsayılan pin 0000'dır)

X bir rakam değeridir:

- X = 0 ise Siren uzaktaki telefonda devre dışı bırakılacaktır.



- X = 1 ise, uzaktaki telefonda Siren etkinleştirilecektir.

Örnek: 6505556789 numaralı telefona bir SMS yazın (SMS uzaktaki telefona kurulduysa ve uzak telefon numarasını 1234'e ayarlarsanız) içerikle: # 131 # 1234 # 1 #

Siren'i uzaktaki telefonda etkinleştirin. Uzak telefon pinini varsayılan (0000) ayarladıysanız, SMS'in içeriğini şöyle yazarsınız: # 131 # 0000 # 1 #

SMS Kodları

"Mobiles Control" paneline bir alternatif olarak komut kodlarını basit bir SMS ile gönderebilirsiniz. Bu SMS'lerin kompozisyonunu kolaylaştırmak için, "SMS Yaz" diyalogunda "kodlar" düğmesi bulunur (soldaki resim aşağıya bakın). Bu düğmeye basarak göndermek istediğiniz komut şablonunu seçebilirsiniz (sağdaki aşağıdaki şekle bakınız), ancak parametrelerini düzenlemek zorundasınız: pin, sayı, rakam.

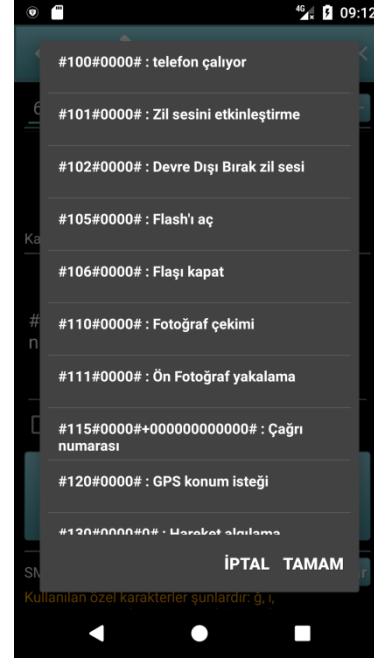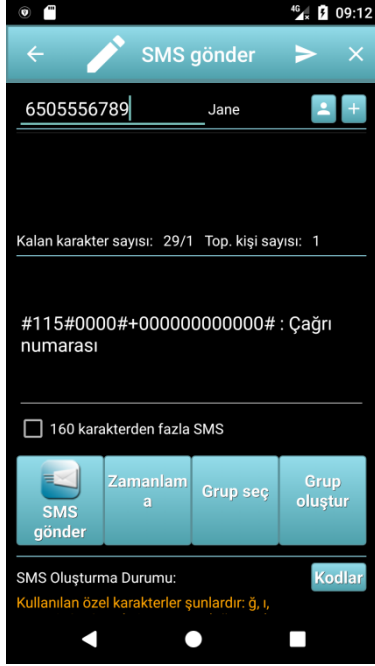

EK A -

Bekleme modunda Accelerometer Olaylarını Alınan Android Telefonları, Tabletler ve Saatler (Ekran Kapalıyken)

Çalışan Aygıtlar

- Acer Iconia A500 - comment from George below
- Acer Liquid MT - comment from Rendón below
- Asus EEE Pad Transformer (v4.0) - own testing
- Google (LG) Nexus 4 - Comments below from DesmoDavid, H31vry5, Mobo, Michael and Fernando. Bjørn Ivar Knudsen commented that it doesn't work, but he seems outnumbered.
- Google (LG) Nexus 5 - Comment below from Romain Guidoux.
- Google Nexus 7 - Comment below from Michael
- HTC Droid Incredible 2 (v2.2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- HTC Sensation (v4.0) - [Stack Overflow](#)
- HTC Sensation 4G (v2.3.3) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Lenovo A2010 - comment from ladipro
- Lenovo A60 (sort of) - comment from ravemir below
- Lenovo A820 (MTK chipset) - comment from Llundru below. But another comment from Mark claims that it doesn't work.
- Lenovo S820 - comment from aanz below.
- LG Optimus 3D (P920) - comment from Arthur
- LG Revolution (v2.2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- Motorola Cliq (v1.5) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c13> and (v2.2.2) <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Motorola Droid 3 (v2.3.4) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- Motorola Droid Pro (v2.2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- Nexus One (v2.2) - <http://stackoverflow.com/questions/2143102/accelerometer-stops-deliverin...>
- Samsung Captivate - [Stack Overflow](#)
- Samsung Charge (v2.2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- Samsung Exhibit 4G (v2.3.3) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Samsung Galaxy Express (v4.2.2) - comment from Miguel below. However, arie aardvarken comments that only the Express 2 works, not the version 1.
- Samsung Galaxy Nexus (v4.2.1 and 4.3) - Comment from Fernando below
- Samsung Galaxy S - (v2.2.1) <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c276> and <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>, but see also claims that it doesn't work: <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c186> and <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c21>
- Samsung Galaxy S2 Plus (cyanogenmod 11 - v4.4.2) (note that S2 is in not working list) - Comment from below Thomas K below.
- Samsung Galaxy S3 (v4.0) - own testing
- Samsung Galaxy S4 - comment from Steve below. Disputed by Ahmed Moharram who says "It is not working on Samsung S4 I9500 with KitKat."
- Samsung Galaxy S4 Mini - comment from Roberto.
- Samsung Galaxy S5 - comment from Miranda below.

- Samsung Galaxy S5 Mini - comment from Roberto.
- Samsung Galaxy Tab (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Samsung Galaxy W - comment from Roberto below.
- Samsung Galaxy XCover - comment from Arthur.
- Samsung Galaxy XCover 2 - comment from Roberto.
- Samsung Next Turbo S5570 - comment from Roberto below.
- Samsung Note 3 - comment from Nathan below.
- Samsung Sidekick (v2.2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Sony Xperia S (v2.3.7) - own testing
- Sony Xperia X10 (v2.1, see v2.3 below) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c273>
- T-Mobile Comet (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- T-Mobile MyTouch 4G Slide (v2.3.4) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- Verizon 4G LTE (v2.2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>

Bekleme modunda Accelerometer Olaylarını Almayan Android Telefonları, Tabletler ve Saatler (Ekran Kapalıyken)

Düzenli Çalışmayan Aygıtlar

- Alcatel Move - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c276>
- Archos 101 tablet - comment from brans below.
- Asus Fonepad 7 - comment from mhiou below.
- Asus Memo Pad 7 HD - comment from Bii.
- Fairphone 1 - comment from Christian Majenz.
- Google Nexus One (v2.1) - <http://stackoverflow.com/questions/2143102/accelerometer-stops-deliverin...> and http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/8... (no version specified)
- Google Nexus 6 - comment from Paul Mohr
- HTC Aria (v2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c178>
- HTC Desire (v2.2) - <http://stackoverflow.com/questions/6323757/how-to-keep-my-accelerometer-...> and http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/8... and <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c284> and many more.
- HTC Desire HD - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c25>
- HTC Desire S - comment from raduz&co below
- HTC Desire Z - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c247>
- HTC Droid Eris (v2.1) - <http://stackoverflow.com/questions/2143102/accelerometer-stops-deliverin...>
- HTC Droid Incredible - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c136>
- HTC Evo - <http://stackoverflow.com/questions/2143102/accelerometer-stops-deliverin...>
- HTC Evo 4G (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c8> and <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c282>
- HTC G1 - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708>. Apparently it worked once, see http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/8...
- HTC Hero - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c199> and lots more
- HTC Incredible - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c251>

- HTC Legend (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c275> and <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c237>
- HTC Magic - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708>. Apparently it worked once, see <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c106>
- HTC One-M8 - According to arnon's comment below, "Sensors sample period on HTC One_M8 increased to more than 600msec as soon as the screen is turned off". So I guess that means that technically it works, but it is pretty useless for most applications.
- HTC One-S - comment from Amod below
- HTC Rezound - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c70>
- HTC Tattoo - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c60>
- HTC Thunderbolt (v2.2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c52>
- Huawei Ascend g300 - Comment from E-Mud below
- Huawei Sonc U8650 (v2.3.3) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c64>
- Lenovo a3000 Ideatab - comment from raduz&co below.
- Lenovo a369i - comment from Thanh Cong below.
- Lenovo s820 - comment from aanz below.
- Lenovo K900 - comment from Nathan below.
- LG G100 Smartwatch - comment from chris.
- LG Optimus 2X (v2.3.4) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c65>
- LG Optimus Chic E720 (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c45>
- LG Optimus L5 II (aka LG-E460) (v4.1.2) - anonymous comment.
- LG Optimus S - anonymous comment below
- LG Optimus T (v2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- LG P970 - comment from brans below.
- LG P990 - [Stack Overflow](#)
- LG Phoenix - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c55>
- Mediasonic MTP-710 - comment from bent below.
- Motorola Atrix 4G (v2.3.4) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c69>
- Motorola Atrix MB860 (v2.2.2) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c286>
- Motorola Droid (v2.0.1) - <http://stackoverflow.com/questions/2143102/accelerometer-stops-deliverin...>
- Motorola Droid X2 (v2.3.3) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c274>
- Motorola Milestone (v2.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c7>
- Motorola Photon 4G MB855 a.k.a. "ELECTRIFY" - Anonymous comment below
- Motorola Razr Maxx (xt910) - comment from Mehdi below
- Motorola Razri - comment from Destal below
- Samsung Galaxy Ace (GT-S5830) - comment from Chuong
- Samsung Galaxy Ace 2 (v2.3.6) - own testing
- Samsung Galaxy Ace 3 - comment from Miranda below
- Samsung Galaxy Mini (v2.3) - own testing
- Samsung Galaxy Note - Comment below from ish
- Samsung Galaxy Note 2 - Comment below from Reese. But Tino comments "Galaxy note 2 work with ditto note 3 rom with android 4.4.2. Today, with liquidsmooth and android 4.4.4 not work."
- Samsung Galaxy S Duos - Comment below from Sohlla
- Samsung Galaxy S2 (cyanogenmod 11 - v4.4.2) (note that S2 plus is in working list) - Comment from below Thomas K below.
- Samsung Galaxy Xcover 2 - Comment from Anton Moberg below

- Samsung Moment <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c56>
- Sharp IS01 - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c183>
- Sharp Lynx - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c183>
- Sony Xperia X10 (v2.3, see v2.1 above) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c273>
- T-Mobile 2X (v2.3.3) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- T-Mobile G-Slate (v3.0.1) - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c51>
- T-Mobile G1 - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=11028#c7>
- T-Mobile MyTouch 3G Slide - <http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3708#c196>
- ZTE Z667T (aka Zinger) - comment from ladipro

EK B – SMS Wipe Free: İşlevsellik Sınırlamaları

ZAMAX Production yaklaşımı, Reklamları daima Reklamsız olarak üretmektir. Ancak, bu Uygulamayı geliştirmek için çok çalışıyoruz, bu nedenle bu uygulamaları geliştirmeye devam etmek için desteğinize ihtiyacımız var.

Bu seçimin nedeni basittir. Çoğu zaman insanlar, uygulamaları Reklamlarla birlikte yükler ve bazen bu Reklamların üzerine dokunduklarında, açık bilgi olmadan para ödüyorlar ve gençler durumunda yalnızca bu durumu değil, gerçekten tehlikeli ve güvensiz olabilirler.

Ayrıca, reklamlar şüpheli ürünler olabilir ve her durumda telefon ekranınızı gereksiz bilgilerle dolduruyorlar. Ardından, sunulan birçok özelliğe ve Uygulamayı gerçekleştirmek için çok çalışmasına rağmen, App'ı düşük bir fiyatla yayınlamayı tercih ederiz.

Uygulama, Google Play Store'da iki sürümde yayınlanır:

- Ücretsiz Sürüm: tüm temel işlevler kullanılabilir
- Pro Sürümü: tam işlevlerle

SWM Wipe Free Version – Sınırlamalar

Tam Yedekleme ve Geri Yükleme: devre dışı

AI ve Dışa Aktar: devre dışı

Uzaktan komutlar: Demo için bu işlevi 5 kez çalıştırabilirsiniz.

Mobil Kontrol İletişim Kutusu: Uzaktan kumanda için yalnızca bir Telefon Mobil'i ekleyebilirsiniz.

SMS gönder: Teslimat listesinde maksimum 2 kişi olabilir.

Alarm Hareket Algılama: Demo için Alarm Hareket Algılama işlevini 5 kez etkinleştirebilirsiniz.

GPS İzleme: Demo için GPS İzlemeyi 5 kez etkinleştirebilirsiniz.

İletişim Uzaktan Kumanda Ayarları ve Yönlendirme E-posta Ayarları için şifreyle giriş: devre dışı: "Uzaktan Kumanda Ayarları" Diyalogunda "Uzaktan Kumanda Ayarları Şifre ile Korunan" onay kutusu daima devre dışı bırakılır.

SMS Listesi İletişim Kutusu: Bir seferde sadece 2 SMS silebilirsiniz.

SMS Yönlendirme: Demo için yalnızca 4 SMS e-postanıza yönlendiriliyor.

SMS Otomatik Yanıtlama: Demo için en fazla 5 otomatik yanıt SMS gönderebilirsiniz.

SMS'den Mobil'e: Demo için başka bir cep telefonuna maksimum 5 yönlendirme SMS gönderebilirsiniz.

SMS zamanlaması: Zamanlanmış SMS'in maksimum sayısı 2'dir.

Lütfen, eğer ilgileniyorsanız Pro Sürümünü satın alın ve gelecekte App'ın geliştirilmesini destekleyin.

EK C – İstenen Mobil İzinler

Uygulama, aşağıdaki izinleri ister:



Identity

- find accounts on the device

Telefon numaranızı kontrol etmek ve otomatik yanıtlama işleminde sonsuz döngüden kaçınmak için kullanılır.

Her zaman değil Numaranız telefonunuzdan alınabilir, o zaman "SMS Otomatik Yanıt Ayarları" İletişim Kutusuna telefon numaranızı eklemenizi öneririm.



Contacts

- find accounts on the device
- read your contacts
- modify your contacts

SMS oluşturmak için telefon numaranızı almak için kullanılır.



Location

- approximate location (network-based)

GPS izleme ve Hareket Algılama işlevleri için kullanılır.



SMS

- read your text messages (SMS or MMS)
- receive text messages (SMS)
- send SMS messages
- edit your text messages (SMS or MMS)

SMS yazmak ve almak için kullanılır.



Phone

- directly call phone numbers
- read phone status and identity

SMS göndereni aramak için kullanılır.



Photos/Media/Files

- read the contents of your USB storage
- modify or delete the contents of your USB storage

GPS konumlarını ve işlevlerin Fotoğraf Kayıtlarını kaydetmek için kullanılır: GPS izleme ve Uzaktan fotoğraf çekme ve Alarm başlatıldığında fotoğraf yakalama.



Storage

- read the contents of your USB storage
- modify or delete the contents of your USB storage

GPS konumlarını ve işlevlerin Fotoğraf Kayıtlarını kaydetmek için kullanılır: GPS izleme ve Uzaktan fotoğraf çekme ve Alarm başlatıldığında fotoğraf yakalama.



Device ID & call information

- read phone status and identity

Telefon numaranızı kontrol etmek ve otomatik yanıtlama işlevinde sonsuz döngüden kaçınmak için kullanılır.



Other

- change system display settings
- full network access
- change your audio settings
- modify system settings
- Google Play license check

Lisans yönetimi, İnternet Erişimi, Ses Ayarları, Size E-postalar Gönder.



Camera Permissions

- Take photo with back and front camera

Uzaktan kumandalar kullanarak veya Alarm etkinleştirildiğinde fotoğraf çekmek için kullanılır.

EK D – Gizlilik ve Yasal Hükümler

Gizlilik Politikası

Bu bölümde, kullanıcıdan toplanan kişisel verilerin ele alınmasına ilişkin APP yönetimi için yöntemler açıklanmaktadır. Veri, Avrupa Birliği'ndeki kişisel verilerin App toplama için ortak asgari koşulları belirlemek için, 17 Mayıs 2001 tarihinde Avrupa Yetkilileri tarafından kişisel verilerin korunması için kabul edilen 2/2001 sayılı Tavsiye Kararına göre toplanacak ve ele alınacaktır. Ayrıca, bu Tavsiye Kararı, kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili olarak, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 numaralı Codex sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13. maddesine göre, konuyla ilgili ek bilgiler temin etmektedir. Bu bilgi sadece test kapsamını kapsar. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mülkiyet ve sorumluluklar Zamax Production, Kişisel Veri İşleme Mülkiyetindedir. Kullanıcının kişisel verileri diğer kişilerle paylaşılmaz, ancak yalnızca Uygulamayı düzgün bir şekilde çalıştırmak ve Uygulamanın Hatalar ve Uyarılar davasını yönetmek için kullanılır. Veriler, 30 Haziran 2003, sayı 196 tarihli Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak, veri gizliliği ve güvenliği sağlayacak araçlarla ve usullerle ele alınacaktır. Kullanıcı, Uygulamayı herhangi bir şekilde kullanmaya karar vermesi durumunda Böyle bir işlem için toplam ve tam sorumluluk üstlenecek. Söz konusu iletişim veya dağıtımın sonucunda verilerin enstrümantal olarak taşınması için Owner zararsızdır. Zamax Production, App tarafından otomatik olarak toplanan veya Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan ve yıkım, kayıp, yetkisiz erişime izin verilmeyen veya izin verilmeyen tüm riskleri en aza indirecek önlemlerle ve benzeri önlemler ile tutmak ve kontrol etme taahhüdünü beyan eder veya Sözü edilen verilerin tahsilatın asıl amacı ile tutarsız olan hedefler için uygun olmayan şekilde kullanılması. Avrupa Birliği Dışında Veri Ele Alma 24 Haziran 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından, 30 Haziran 2003 tarih ve 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 ve 44. maddeleri ve 95/46 / CE sayılı Yönerge'nin 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca, şahsi Veri işleme Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede, ancak yalnızca üye olmayan Ülkenin yeterli bir koruma ve güvenlik seviyesini garanti etmesi halinde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, Zamax Production, "Güvenli Liman" gibi veri güvenliği için koruma protokollerine uyan tedarikçilerden, yani AB ve ABD arasında bulunan şirketlere kişisel veri aktarımı için güvenli ve paylaşılan kuralları tanımlayan ikili bir anlaşmayı garanti eder. Birleşik Devletler. İlgili tarafların hakları Bu koşulları kabul ederseniz, Uygulamayı Cep Telefonunuzdan kaldırmazsanız lütfen Uygulamayı kurun.

Yasal Hükümler

Zamax Production, Uygulamayı yasadışı olarak kullanmaktan sorumlu değildir.

Zamax Production, bu uygulamanın kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan veri kaybı, Cep Telefonu Arızaları veya herhangi bir hasar hakkında sorumlu değildir.

Bu Uygulamayı kullanarak, bu şartları kabul etmiş olursunuz.

Hizmetler veya Yazılımı kullanarak, Gizlilik Politikası şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Zamax Production, Hizmetler ve Yazılım'a ilişkin tüm hak, unvan ve ilginin tek sahibi olarak kalır. Bu şartlar kapsamında verilmeyen tüm hakları saklıdır.

Verilerinizi her zaman yedeklemeniz için, cep telefonu verilerini düzenli olarak yedeklemeye devam etmenizi öneririz.

Bu uygulama aracılığıyla gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz.

Yazılım, içerik ve Yazılımı kullanımınız, Yazılımın ve içeriğin ithalatı, ihracatı ve kullanımını düzenleyen uluslararası yasalar, kısıtlamalar ve yönetmeliklere tabidir. Tüm yasalara, kısıtlamalara ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz.

Bu şartları veya Yazılım için geçerli olan ek koşulları, örneğin yasadaki değişiklikleri veya Yazılımımızda yapılan değişiklikleri yansıtmak için değiştirebiliriz. Şartlara düzenli olarak bakmalısın. Bu el kitabında ve "<https://smswipe.wordpress.com/>" web sitesinde bu terimlerin üzerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz. Uygulanabilir Yazılım'da değiştirilmiş ek şartların farkına vereceğiz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Yazılımı kullanmaya devam ederseniz, gözden geçirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı duyuyoruz ve kullanıcılarımızın da bunu yapmasını bekliyoruz.